



**PELLET**



# linea pellet

La linea di tubi specifica per stufe a pellet.


Range of flue pipes specially designed for pellet stoves.






# PELLET

Tubi per stufe a pellet porcellanati in nero opaco, nero ultra matt e grigio  
 Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled pipes for pellet stoves  
 Tubes émaillés en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets (granulés de bois)  
 Mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emaillierte Rohre für Pelletöfen



Nero opaco  
 Matt black  
 Noir mat  
 Mattschwarz



Nero ultra matt  
 Ultramatt black  
 Noir ultramat  
 Schwarz ultramatt



Grigio  
 Grey  
 Gris  
 Grau

Le guarnizioni sono, a scelta, di 3 tipi:

- IN SILICONE NERO  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C
- IN VITON VERDE  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C
- IN FIBRA DI VETRO  
 Classe di tenuta: N1 - Resistenza alla temperatura: 550°C

There is a choice of 3 types of gaskets

- BLACK SILICON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C
- GREEN VITON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C
- FIBERGLASS GASKET  
 Pressure class: N1 - Temperature resistance: 550°C



**Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included**  
**Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten**

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

**La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°3 Pellet è disponibile sul sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.**

**The Declaration of Performance (DoP) n°3 Pellet is available at [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.**



**DOWNLOAD DoP N°3 - Pellet**

[www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) > Download

## DESIGNAZIONI - DESIGNATION - DESIGNATION

### SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

EN 1856-2 - T600 - N1 - W  
 V2 - L80120 - G375NM

EN 1856-2 - T450 - N1 - W  
 V2 - L80120 - G375NM

EN 1856-2 - T600 - N1 - W  
 V2 - L80120 - O360

EN 1856-2 - T450 - N1 - W  
 V2 - L80120 - O300

### CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

EN 1856-2 - T250\* - P1 - W  
 V2 - L80120 - O100

\*La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton  
 \*Temperature class T250 achieved with Viton gaskets





# TUBI PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO, NERO ULTRA MATT E GRIGIO

• Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled pipes for pellet stoves

• Tubes émaillés en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emailierte Rohre für Pelletöfen

Øcm	color	L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm		L 150 cm	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
8	UM	PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
		PU800	4	PU801	4	PU802	4	-	-
		PG800	4	PG801	4	PG802	4	-	-
10		PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
12		PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



L 100 cm



L 50 cm



L 25 cm



L 150 cm



# SET TUBI TELESCOPICI h.50cm E h.33cm PELLET

**PORCELLANATI IN NERO OPACO E NERO ULTRA MATT**


• Matt black and ultra matt black vitreous enamelled Telescopic Set Pellet h.50cm and h.33cm

• Set T telescopique Pellet h.50cm et h.33cm  maill es en noir mat et noir ultra mat pour poele   pellets

• Gruppe ausziehbarer emaillierter Rohre (h.50cm und h.33cm) in mattschwarz und ultra mattschwarz f r Pelletofen

�cm	color	H 50cm		H 33cm	
		cod.		cod.	
8	UM	PN843	1	PN842	1
		-	-	PU842	1
10		PN1043	1	PN1042	1

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

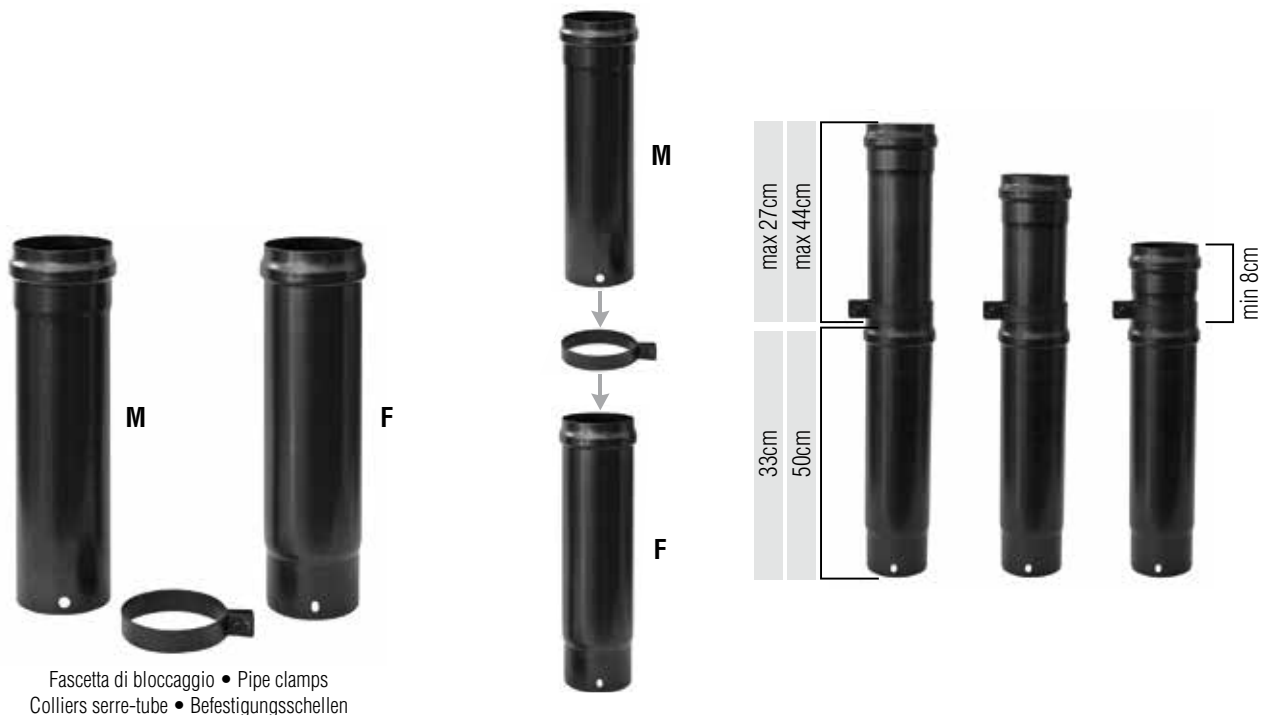







# GOMITI E GOMITI CON ISPEZIONE PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO, NERO ULTRA MATT E GRIGIO

• Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled 90°, 45°, 90° M/M and 90° with inspection elbows for pellet stoves

• Coudes émaillés 90°, 45°, 90° mâle-mâle et 90° avec trappe de visite en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emailierte Knie mit 90°-, 45°-, 90°-Winkel Außengewinde/Außengewinde und 90°-Winkel und Reinigungsöffnung für Pelletöfen

Øcm	color	90°		45°		90° M/M		90° ISPEZ.	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
8	UM	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	4
		PU803	4	PU804	4	-	4	-	4
		PG803	4	PG804	4	PG803M	4	PG808	4
10		PN1003	4	PN1004	4	PN1003M	4	PN1008	4
12		PN1203	4	PN1204	4	PN1203M	4	PN1208	4



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



90°



45°



90° M/M



90° ISPEZ.




# TUBI A "T" PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO, NERO ULTRA MATT E GRIGIO

• Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled female/female or male/female T-pieces for pellet stoves

• Tés émaillés femelle-femelle ou mâle-femelle en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets

• Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Innengewinde mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emailierte T-Stücke für Pelletöfen

Øcm	color	F/F		M/F		F/F ridotto a Ø8cm	
		cod.		cod.		cod.	
8	UM	PN805F	4	PN805M	4	-	-
		PU805F	4	PU805M	4	-	-
		PG805F	4	PG805M	4	-	-
10		PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
12		PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



F/F



M/F



F/F ridotto a Ø8cm

# TAPPI PER TUBI A "T" PELLET






## PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

• Tampons pour tés émaillés en noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

CON CHIUSURA IN SILICONE  
WITH SILICON PLUG  
AVEC BOUCHON EN SILICONE  
MIT SILIKONVERSCHLUSS

Øcm	color	cod.	
8		PN819 *	12
		PG819 *	12
10		PN1019 *	12
12		PN1219 *	12



 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# TAPPI PER TUBI A "T" PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO, NERO ULTRA MATT E GRIGIO






• Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

• Tampons pour tés émaillés en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

**A**  
CIECHI  
BLIND  
BLIND  
BLIND

**B**  
CON MANICOTTO IN OTTONE  
WITH BRASS COUPLING  
AVEC MANCHON EN LAITON  
MIT MESSINGMUFFE

Øcm	color	A		B	
		cod.		cod.	
8		PN819C	12	PN818	12
		PU819C	12	PU818	12
		PG819C	12	PG818	12
10		PN1019C	12	PN1018	12
12		PN1219C	12	PN1218	12



 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

**ATTENZIONE:** I nuovi tappi andranno a sostituire i vecchi tappi con chiusura in silicone una volta esauriti.

**NOTICE:** The new covers will replace the old ones with silicone plug once supplies of the latter have been depleted.

**ATTENTION:** Les nouveaux tampons remplaceront les vieux tampons avec bouchon en silicone une fois qu'ils sont épuisés.




**ACHTUNG:** Die neuen Stopfen ersetzen di alten Stopfen mit Silikonverschluss, welche erhältlich bleiben so lange Vorrat reicht.

# FASCETTE DI BLOCCO PER TAPPI IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

• Pipe clamps for plugs in steel matt black painted

• Colliers serre-tube pour tampons laques noir mat

• Befestigungsschellen für Verschlussstücke aus Stahl mattschwarz Lackierte

Øcm	color	cod.	
8		PN813	1
10		PN1013	1



Nota: da utilizzare con guarnizioni in fibra di vetro • Note: use fibreglass gaskets • Remarque: à utiliser avec les joints thermiques en fibre de verre • Hinweis: mit Glasfaserdichtungen zu verwenden






# RACCORDI PELLETT

## PORCELLANATI IN NERO OPACO, NERO ULTRA MATT E GRIGIO

• Matt black, ultra matt black and grey vitreous enamelled female-female or male-male fittings h.12 cm. for pellet stoves

• Raccords émaillés h.12 cm femelle-femelle ou mâle-mâle en noir mat, noir ultra mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz, ultra mattschwarz und grau emailierte Anschlüsse für Pelletöfen Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Außengewinde, h 12 cm

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.		cod.	
8	UM 	PN817F	2	PN817M	2
		PU817F	2	PU817M	2
		PG817F	2	PG817M	2
10		PN1017F	2	PN1017M	2
12		PN1217F	2	PN1217M	2



F/F



M/M

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten





PELLET



# linea pellet **LIGHT**

Leggeri ed economici mantengono tutte le caratteristiche e le prestazioni della linea pellet.

Lightweight and economical, they continue to offer all the characteristics and performance of the pellet line.



# PELLET **LIGHT**

Tubi per stufe a pellet porcellanati in nero opaco  
 Matt black vitreous enamelled pipes for pellet stoves  
 Tubes émaillés en noir mat pour poêles à pellets (granulés de bois)  
 Mattschwarz emaillierte Rohre für Pelletöfen



Nero opaco  
 Matt black  
 Noir mat  
 Mattschwarz

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Pellet, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbrocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato.

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Le guarnizioni sono, a scelta, di 3 tipi:

- IN SILICONE NERO  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C
- IN VITON VERDE  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C
- IN FIBRA DI VETRO  
 Classe di tenuta: N1 - Resistenza alla temperatura: 550°C

These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

There is a choice of 3 types of gaskets

- BLACK SILICON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C
- GREEN VITON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C
- FIBERGLASS GASKET  
 Pressure class: N1 - Temperature resistance: 550°C



**Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included**  
**Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten**

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.





**DOWNLOAD DoP N°5 - Pellet Light**


[www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) > Download


## DESIGNAZIONI - DESIGNATION - DESIGNATION

### SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET


 EN 1856-2 - T600 - N1 - W  
 V2 - L80070 - G375NM

 EN 1856-2 - T450 - N1 - W  
 V2 - L80070 - G375NM

 EN 1856-2 - T600 - N1 - W  
 V2 - L80070 - O360

 EN 1856-2 - T450 - N1 - W  
 V2 - L80070 - O300

### CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

 EN 1856-2 - T250\* - P1 - W  
 V2 - L80070 - O100

\*La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton  
 \*Temperature class T250 achieved with Viton gaskets



# TUBI PELLET **LIGHT**

## PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Matt black vitreous enamelled pipes for pellet stoves

• Tubes émaillés en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte Rohre für Pelletöfen

Øcm	color	L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm	
		cod.		cod.		cod.	
8		PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
10		PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
12		PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



L 100 cm



L 50 cm



L 25 cm





# SET TUBI TELESCOPICI h.50cm E h.33cm PELLET LIGHT

## PORCELLANATI IN NERO OPACO


• Matt black vitreous enamelled  
Telescopic Set Pellet Light  
h.50cm and h.33cm

• Set T telescopique Pellet Light h.50cm  
et h.33cm  maill s en noir mat  
pour poele   pellets

• Gruppe ausziehbarer emaillierter  
Rohre (h.50cm und h.33cm)  
in mattschwarz fur Pelletofen

�cm	color	H 50 cm		H 33 cm	
		cod.		cod.	
8		PNL843	1	PNL842	1
10		PNL1043	1	PNL1042	1

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

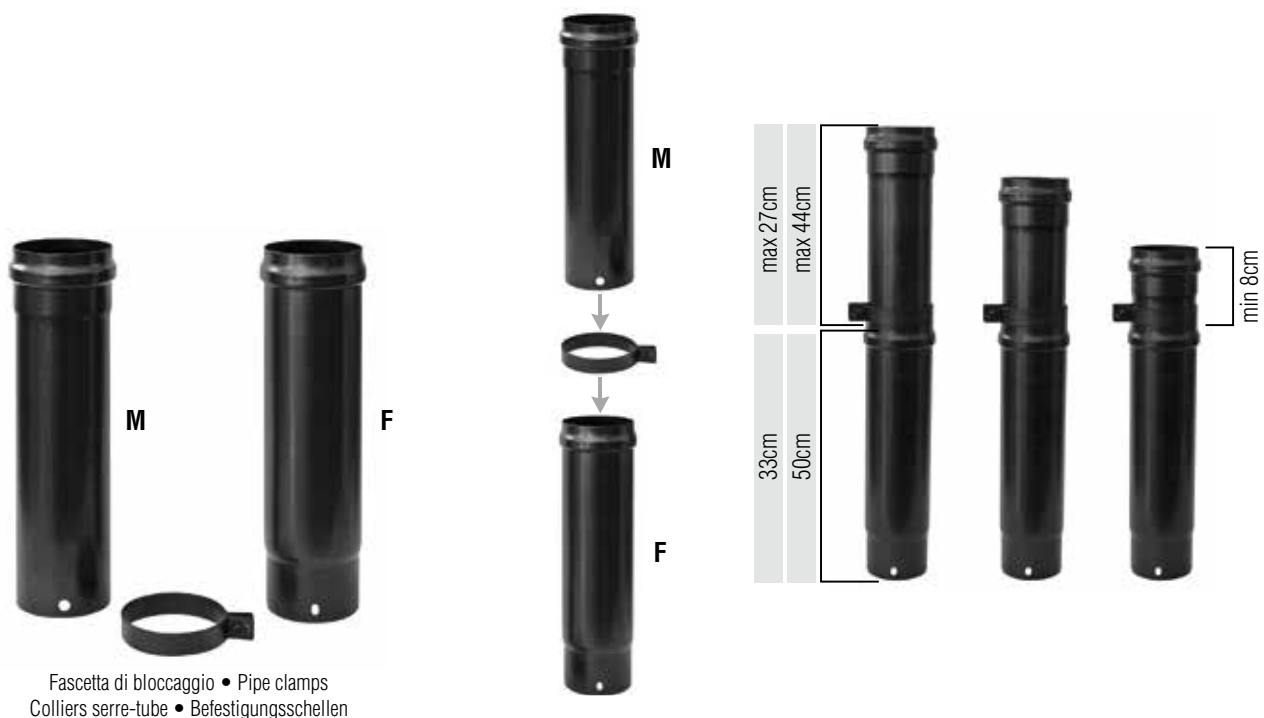





# GOMITI E GOMITI CON ISPEZIONE PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO

100% compatible with  
**PELLET LIGHT**

• Matt black vitreous enamelled 90°, 45°, 90° M/M and 90° with inspection elbows for pellet stoves

• Coudes émaillés 90°, 45°, 90° mâle-mâle et 90° avec trappe de visite en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emaillierte Knie mit 90°-, 45°-, 90°-Winkel Außengewinde/Außengewinde und 90°-Winkel und Reinigungsöffnung für Pelletöfen

Øcm	color	90°		45°		90° M/M		90° ISPEZ.	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
8		PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	4
10		PN1003	4	PN1004	4	PN1003M	4	PN1008	4
12		PN1203	4	PN1204	4	PN1203M	4	PN1208	4



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



90°



45°



90° M/M



90° ISPEZ.



# TUBI A "T" PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO

100% compatible with

**PELLET LIGHT**

• Matt black vitreous enamelled female/female or male/female T-pieces for pellet stoves

• Tés émaillés femelle-femelle ou mâle-femelle en noir mat pour poêles à pellets

• Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Innengewinde mattschwarz emailierte T-Stücke für Pelletöfen

Øcm	color	F/F		M/F		F/F ridotto a Ø8cm	
		cod.		cod.		cod.	
8		PN805F	4	PN805M	4	-	-
10		PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
12		PN1205F	4	PN1205M	4	-	-

Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



F/F



M/F



F/F ridotto a Ø8cm





# TAPPI PER TUBI A "T" PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO

100% compatible with  
**PELLET LIGHT**

• Matt black vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

• Tampons pour tés émaillés en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

CON CHIUSURA IN SILICONE  
WITH SILICON PLUG  
AVEC BOUCHON EN SILICONE  
MIT SILIKONVERSCHLUSS

Øcm	color	cod.	
8		PN819 *	12
10		PN1019 *	12
12		PN1219 *	12



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# TAPPI PER TUBI A "T" PELLET

## PORCELLANATI IN NERO OPACO

100% compatible with  
**PELLET LIGHT**

• Matt black vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

• Tampons pour tés émaillés en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

### A

CIECHI  
BLIND  
BLIND  
BLIND

### B

CON MANICOTTO IN OTTONE  
WITH BRASS COUPLING  
AVEC MANCHON EN LAITON  
MIT MESSINGMUFFE

Øcm	color	cod.		cod.	
8		PN819C	12	PN818	12
10		PN1019C	12	PN1018	12
12		PN1219C	12	PN1218	12



A



B



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

**ATTENZIONE:** I nuovi tappi andranno a sostituire i vecchi tappi con chiusura in silicone una volta esauriti.

**NOTICE:** The new covers will replace the old ones with silicone plug once supplies of the latter have been depleted.

**ATTENTION:** Les nouveaux tampons remplaceront les vieux tampons avec bouchon en silicone une fois qu'ils sont épuisés.

**ACHTUNG:** Die neuen Stopfen ersetzen di alten Stopfen mit Silikonverschluss, welche erhältlich bleiben so lange Vorrat reicht.




# FASCETTE DI BLOCCO PER TAPPI IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

100% compatible with  
**PELLET LIGHT**

• Pipe clamps for plugs in steel matt black painted

• Colliers serre-tube pour tampons laques noir mat

• Befestigungsschellen für Verschlussstücke aus Stahl mattschwarz Lackierte

Øcm	color	cod.	
8		PN813	1
10		PN1013	1



Nota: da utilizzare con guarnizioni in fibra di vetro • Note: use fibreglass gaskets • Remarque: à utiliser avec les joints thermiques en fibre de verre • Hinweis: mit Glasfaserdichtungen zu verwenden






# RACCORDI PELLETT PORCELLANATI IN NERO OPACO

100% compatible with  
**PELLET LIGHT**

• Matt black vitreous enamelled female-female or male-male fittings h.12 cm. for pellet stoves

• Raccords émaillés h.12 cm femelle-femelle ou mâle-mâle en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte Anschlüsse für Pelletöfen Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Außengewinde, h 12 cm

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.		cod.	
8		PN817F	2	PN817M	2
10		PN1017F	2	PN1017M	2
12		PN1217F	2	PN1217M	2



F/F



M/M

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

# ACCESSORI PELLET & PELLET **LIGHT**


Accessori “PELLET & PELLET LIGHT” in nero opaco, nero ultra matt e grigio  
 Matt black, ultra matt black and grey “PELLET” accessories

Accessoires “PELLET” en noir mat, noir ultra mat et gris

Accessoires Baureihe “PELLET” in mattschwarz, ultra mattschwarz und grau



Nero opaco  
 Matt black  
 Noir mat  
 Mattschwarz



Nero ultra matt  
 Ultramatt black  
 Noir ultramat  
 Schwarz ultramatt



Grigio  
 Grey  
 Gris  
 Grau

Tutti gli Accessori PELLET SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili alle linee Pellet e Pellet Light.

All the PELLET SAVE accessories have been specifically designed to fit the Pellet and Pellet Light.

Questa linea è appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Le guarnizioni sono, a scelta, di 3 tipi:

There is a choice of 3 types of gaskets

- IN SILICONE NERO  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C
- IN VITON VERDE  
 Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C
- IN FIBRA DI VETRO  
 Classe di tenuta: N1 - Resistenza alla temperatura: 550°C

- BLACK SILICON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C
- GREEN VITON GASKET  
 Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C
- FIBERGLASS GASKET  
 Pressure class: N1 - Temperature resistance: 550°C



**Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included**  
**Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten**



**ATTENZIONE:**

Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt

**ATTENTION:**

All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black

**ATTENZIONE:**

Tous les accessoires en peinture noir sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt

**ACHTUNG:**

Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz

accessori  
**pellet &  
 pellet light**

# GUARNIZIONI IN SILICONE, VITON E FIBRA DI VETRO

Pellet &amp; Pellet light

## • Gaskets

## • Joints

## • Dichtungen

**A**

In silicone resistente fino a 200 °C  
Silicon gaskets resistant up to 200 °C  
Joints en silicone résistant jusqu'à 200 °C  
Bis 200 °C beständige Silikondichtungen

**B**

In viton resistente fino a 250 °C  
Viton gaskets resistant up to 250 °C  
Joints en viton résistant jusqu'à 250 °C  
Bis 250 °C beständige Vitondichtungen

**C**

In fibra di vetro resistente fino a 550 °C  
Fiberglass gaskets resistant up to 550 °C  
Joints thermiques en fibre de verre  
résistant jusqu'à 550 °C  
Glasfaserdichtungen bis 550 °C






A



B



C

Øcm	cod.		cod.		cod.	
8	AS819	10	AS819V	10	AS819F	10
10	AS1019	10	AS1019V	10	AS1019F	10
12	AS1219	10	AS1219V	10	AS1219F	10

# ANELLI PELLETT









Pellet &amp; Pellet light

## VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO E ANELLI IN SILICONE NERO

 • Matt black and grey painted  
pellet ring and black silicon ring

 • Anneaux laqués noir mat e gris pour poele  
à pellets and anneaux en silicone noir

 • Mattschwarz und grau lackierte Ringe  
und Schwarzen Silikonringe für Pelletofen

Øcm	color	90°		90° MAXI		45°		90° SILICONE	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
8		NN810	10	NN822	10	NN814	10	NN811	1
		GG810	10	-	-	-	-	-	-
10		NN1010	10	-	-	-	-	NN1011	1
12		NN1210	10	-	-	-	-	-	-



90°

Ø +9cm



90° MAXI

Ø +17cm



45°



90° silicone

# KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER ANELLI

Pellet &amp; Pellet light

## • Magnetic fixing kit for rings

## • Magnetic kit de montage pour les anneaux

## • Magnetischer Montage-Kit für Ringe

cod.



NNFIX

20





# ROSONI PELLET Pellet & Pellet light


## VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted pellet covers

• Rosaces émaillées laquées noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau lackierte 1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

Øcm	color	A ROSONE - COVERS ROSACES - ROSETTEN		B MAXI ROSONE - MAXI COVERS MAXI ROSACES - MAXI ROSETTEN	
		cod.		cod.	
8		PN809	5	PN841	5
		PG809	5	-	-
10		PN1009	5	-	-
12		PN1209	5	-	-

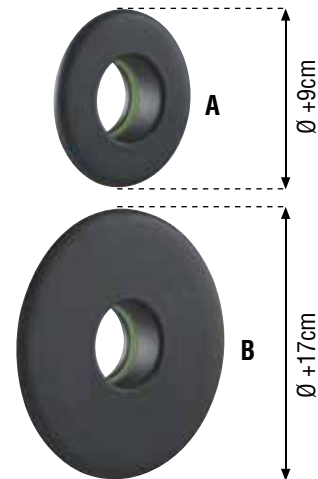

Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

# REGGITUBO PELLET Pellet & Pellet light

## VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted stainless steel pellet pipe holder

• Porte-tubes laqué noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau lackierter Rohrhalter mit Dübel für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	
8		NN28	10
		GG28	10
10		NN210	10
12		NN212	10





# SOSTEGNO REGOLABILE PER TAPPI PER TUBI A "T"

Pellet &amp; Pellet light

• Adjustable support  
for plugs for T-pieces

• Support réglable  
pour tampons pour tés

• Verstellbare Halterung für  
Verschlussstücke für T-Stücke

cod.



NNPIE

1



# RACCORDI TELESCOPICI A SOFFITTO PELLET


VERNICIATI IN NERO OPACO

Pellet &amp; Pellet light

• Matt black painted telescopic  
ceiling fittings for pellet stoves

• Raccords télescopiques plafond  
laqués noir mat pour poêles à pellets

• Ausziehbares Deckenanschlussstück,  
mattschwarz lackiert für Pelletöfen

Øcm	color	A (F)		B (M)	
		cod.		cod.	
8		PN811F	1	PN811M	1

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



A



B





# RIDUZIONI PELLET Pellet & Pellet light

## PORCELLANATE IN NERO OPACO E NERO ULTRA MATT

- Matt black and ultra matt black vitreous enamelled reducers for pellet stoves
- Réductions émaillées en noir mat et noir ultra mat pour poêles à pellets
- Mattschwarz und ultra mattschwarz emailierte Reduzierstücke für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	
12F/10M		PN12F/10M	2
12F/8M		PN12F/8M	2
10F/8M	UM	PN10F/8M	2
		PU10F/8M	2
8F/10M	UM	PN8F/10M	2
		PU8F/10M	2



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

# CAPPELLI CINESI Pellet & Pellet light

## VERNICIATI IN NERO OPACO

- Matt black painted chinese caps
- Chapeaux chinois laques noir mat
- Chinesische Kappen mattschwarz Lackierte

Øcm	color	cod.	
8		ZN812	1



# TERMINALI DI SCARICO Pellet & Pellet light

## IN ACCIAIO INOX

- Stainless steel exhaust terminal unit
- Pièce terminale de dégagement en acier inox
- Rauchabzugsstutzen aus Edelstahl

Øcm	color	cod.	
8		AL824	10
10		AL1024	10



# FILTRO FUMI AD ACQUA

## VERNICIATO IN BIANCO

• White painted smoke water filter

• Filtre à eau pour les fumées laquées blanc

• Weiß lackierte Abgasfilter mit Wasser

Øcm	color	cod.	
8		PN820	1



 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten



# KIT DI INSTALLAZIONE BASE TUBI PELLETT

## PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Basic installation kit, matt black vitreous enamelled pellet flue pipes

• Kit d'installation base, tuyaux pellet emailles en noir mat

• Grund-installation Kit, Pellet Rohre in Mattschwarz

Øcm	color	cod.	
8		PNKIT	1
		PNLKIT <b>LIGHT</b>	1



- 1 x Ø 8x100 cm
- 1 x Ø 8x50 cm
- 1 x Ø 8 cm 90°
- 1 x Ø 8 cm T
- 1 x Ø 8 cm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen