



LINEA

# Pellet

La linea di tubi specifica  
per stufe a pellet

Range of flue pipes specially  
designed for pellet stoves



# Pellet


Tubi per stufe a pellet porcellanati  
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves  
Tubes pour poêles à pellets (granulés de bois)  
Emallierte Rohre für Pelletöfen



DoP N°3 - Pellet

www.savefumisteria.it &gt; Download

## GAMMA COLORI COLOR RANGE



Nero opaco  
Matt black  
Noir mat  
Mattschwarz



Nero ultra matt  
Ultramatt black  
Noir ultramat  
Schwarz ultramatt

## CARATTERISTICHE FEATURES

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

**La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°3 Pellet è disponibile sul sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.**

Sul nostro sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

**The Declaration of Performance (DoP) n°3 Pellet is available at [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.**

More detailed information about each products are available on our website [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it)

## GUARNIZIONI GASKET

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

### IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

### IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

### BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

### GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

## DESIGNAZIONI DESIGNATION

### SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

⊕ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80120 - G375NM

⊕ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80120 - O360

⊕ EN 1856-2 - T450 - N1 - W - V2 - L80120 - G375NM

⊕ EN 1856-2 - T450 - N1 - W - V2 - L80120 - O300

### CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

⊕ EN 1856-2 - T250\* - P1 - W - V2 - L80120 - O100

\* La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton

\* Temperature class T250 achieved with Viton gaskets

# Tubi Pellet

porcellanati in nero opaco  
e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black  
vitreous enamelled pipes for pellet stoves

Tubes émaillés en noir mat et  
noir ultra mat pour poêles à pellets

Mattschwarz und ultra mattschwarz  
emailierte Rohre für Pelletöfen



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	L 100cm		L 50cm		L 25cm		L 150cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
	U	PU800	4	PU801	4	PU802	4	-	-
10	N	PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
12	N	PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-



# Set Tubi telescopici H50cm e H33cm Pellet

porcellanati in nero opaco  
e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black vitreous enamelled  
Telescopic Set Pellet h.50cm and h.33cm

Set Télescopique Pellet h.50cm et h.33cm émaillés  
en noir mat et noir ultra mat pour poêle à pellets

Gruppe ausziehbarer emailierter Rohre (h.50cm und  
h.33cm) in mattschwarz und ultra mattschwarz für  
Pelletöfen



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	H 50cm		H 33cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN843	1	PN842	1
	U	-	-	PU842*	1
10	N	PN1043	1	PN1042	1
12	N	-	-	PN1242	1



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Gomiti e Gomiti con ispezione Pellet

porcellanati in nero opaco  
e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black vitreous enamelled 90°, 45°,  
90° M/M and 90° with inspection elbows for pellet stoves

Coudes émaillés 90°, 45°, 90° mâle-mâle et 90° avec trappe de visite  
en noir mat et noir ultra mat pour poêles à pellets

Mattschwarz und ultra mattschwarz emailierte Knie mit 90°-, 45°-,  
90°-Winkel Außengewinde/Außengewinde und 90°-Winkel  
und Reinigungsöffnung für Pelletöfen

**!** Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	90°		45°		90°M/M		90° ISPEZ.	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	<b>N</b>	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
	<b>U</b>	PU803	4	PU804	4	-	-	PU808	1
10	<b>N</b>	PN1003	4	PN1004	4	PN1003M*	4	PN1008	1
12	<b>N</b>	PN1203	4	PN1204	4	PN1203M*	4	PN1208	1



\*  Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Tubi a "T" Pellet

porcellanati in nero opaco  
e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black vitreous enamelled  
female/female or male/female T-pieces for pellet stoves

Tés émaillés femelle-femelle ou mâle-femelle en noir mat  
et noir ultra mat pour poêles à pellets

Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Innengewinde  
mattschwarz und ultra mattschwarz emailierte T-Stücke  
für Pelletöfen

**!** Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	F/F		M/F		F/F ridotto a Ø8cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	<b>N</b>	PN805F	4	PN805M	4	-	-
	<b>U</b>	PU805F	4	PU805M	4	-	-
10	<b>N</b>	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
12	<b>N</b>	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-



# Tappi per tubi a "T" Pellet

porcellanati in nero opaco e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

Tampons pour tés émaillés en noir mat et noir ultra mat pour poêles à pellets

Mattschwarz und ultra mattschwarz emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	A		B	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	<b>N</b>	PN819C	12	PN818	12
	<b>U</b>	PU819C	12	PU818	12
10	<b>N</b>	PN1019C	12	PN1018*	12
12	<b>N</b>	PN1219C	12	-	-



**A**  
Ciechi  
Blind  
Plein



**B**  
Con manico in ottone  
With brass coupling  
Avec manchon en laiton  
Mit Messingmuffe



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Fascette di blocco per tappi

in acciaio inox verniciato nero

Pipe clamps for plugs in steel matt black painted

Colliers serre-tube pour tampons laques noir mat

Befestigungsschellen für Verschlussstücke aus Stahl mattschwarz Lackierte



NOTA: da utilizzare con guarnizioni in fibra di vetro • NOTE: use fibreglass gaskets • REMARQUE: à utiliser avec les joints thermiques en fibre de verre • HINWEIS: mit Glasfaserdichtungen zu verwenden

Øcm	color	cod.	Pack
8	<b>N</b>	PN813	1
10	<b>N</b>	PN1013	1



# Raccordi Pellet

porcellanati in nero opaco e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black vitreous enamelled female-female or male-male fittings for pellet stoves

Raccords émaillés femelle-femelle ou mâle-mâle en noir mat et noir ultra mat pour poêles à pellets

Mattschwarz und ultra mattschwarz emailierte Anschlüsse für Pelletöfen Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Außengewinde



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	<b>N</b>	PN817F	2	PN817M	2
	<b>U</b>	PU817F	2	PU817M	2
10	<b>N</b>	PN1017F	2	PN1017M	2
12	<b>N</b>	PN1217F*	2	PN1217M*	2



F/F



M/M



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Pellet LIGHT



Tubi per stufe a pellet porcellanati  
Vitreous enamelled pipes for pellet stoves  
Tubes pour poêles à pellets (granulés de bois)  
Emaillierte Rohre für Pelletöfen



## GAMMA COLORI COLOR RANGE



Nero opaco  
Matt black  
Noir mat  
Mattschwarz

## CARATTERISTICHE FEATURES

Questi tubi sono più leggeri ed economici rispetto alla linea Pellet, pur mantenendo tutte le caratteristiche normative e prestazionali. Sono perfettamente compatibili sia dal punto di vista tecnico per imbrocchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto porcellanato.

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifici il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

**La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) n°5 Pellet Light è disponibile sul sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.**

Sul nostro sito [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible with both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetic point of view, thanks to the same enamel coating.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

**The Declaration of Performance (DoP) n°5 Pellet Light is available at [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.**

More detailed information about each products are available on our website [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it)

## GUARNIZIONI GASKET

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

### IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

### IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

### BLACK SILICON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

### GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.

**⚠ Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten**

## DESIGNAZIONI DESIGNATION

### SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

⊕ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80070 - G375NM

⊕ EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L80070 - O360

⊕ EN 1856-2 - T450 - N1 - W - V2 - L80070 - G375NM

⊕ EN 1856-2 - T450 - N1 - W - V2 - L80070 - O300

### CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

⊕ EN 1856-2 - T250\* - P1 - W - V2 - L80070 - O100

\* La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton

\* Temperature class T250 achieved with Viton gaskets

# Tubi Pellet **LIGHT**

porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled pipes for pellet stoves

Tubes émaillés en noir mat pour poêles à pellets

Mattschwarz emailierte Rohre für Pelletöfen



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	L 100cm		L 50cm		L 25cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
10	N	PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
12	N	PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6



# Set Tubi telescopici H50cm e H33cm Pellet **LIGHT**

porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled Telescopic  
Set Pellet Light h.50cm and h.33cmSet Télescopique Pellet Light h.50cm et h.33cm  
émaillés en noir mat pour poêle à pelletsGruppe ausziehbarer emailierter Rohre (h.50cm  
und h.33cm) in mattschwarz für Pelletöfen

Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	H 50cm		H 33cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PNL843	1	PNL842	1
10	N	PNL1043 *	1	PNL1042 *	1



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Gomiti e Gomiti con ispezione Pellet

porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled 90°, 45°, 90° M/M and 90° with inspection elbows for pellet stoves  
Coudes émaillés 90°, 45°, 90° mâle-mâle et 90° avec trappe de visite en noir mat pour poêles à pellets  
Mattschwarz emailierte Knie mit 90°, 45°, 90°-Winkel Außengewinde/Außengewinde und 90°-Winkel und Reinigungsöffnung für Pelletöfen

100% compatible with  
**Pellet LIGHT**

**!** Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	90°		45°		90°M/M		90° ISPEZ.	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	1
10	N	PN1003	4	PN1004	4	PN1003M*	4	PN1008	1
12	N	PN1203	4	PN1204	4	PN1203M*	4	PN1208	1






\*  Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Tubi a "T" Pellet




porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled female/female or male/female T-pieces for pellet stoves  
Tés émaillés femelle-femelle ou mâle-femelle en noir mat pour poêles à pellets  
Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Innengewinde mattschwarz emailierte T-Stücke für Pelletöfen

100% compatible with  
**Pellet LIGHT**

**!** Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

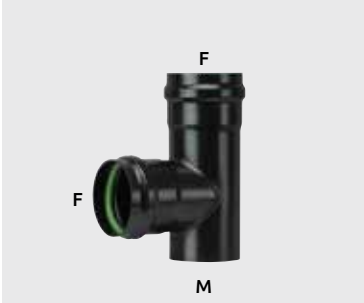Øcm	color	F/F		M/F		F/F ridotto a Ø8cm	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN805F	4	PN805M	4	-	-
10	N	PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
12	N	PN1205F	4	PN1205M	4	-	-



# Tappi per tubi a "T" Pellet

porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled  
plugs for T-pieces for pellet stoves

Tampons pour tés émaillés en noir mat  
pour poêles à pellets

Mattschwarz emailierte Verschlussstücke  
für T-Stücke für Pelletöfen

100% compatible with  
**Pellet LIGHT**



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	A		B	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN819C	12	PN818	12
10	N	PN1019C	12	PN1018*	12
12	N	PN1219C	12	-	-



**A**  
Ciechi  
Blind  
Plein



**B**  
Con manicotto in ottone  
With brass coupling  
Avec manchon en laiton  
Mit Messingmuffe



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

# Fascette di blocco per tappi

in acciaio inox verniciato nero

Pipe clamps for plugs in  
steel matt black painted

Colliers serre-tube pour tampons  
laques noir mat

Befestigungsschellen für Verschlussstücke  
aus Stahl mattschwarz Lackierte

100% compatible with  
**Pellet LIGHT**



NOTA: da utilizzare con guarnizioni in fibra di vetro • NOTE: use fibreglass gaskets • REMARQUE: à utiliser avec les joints thermiques en fibre de verre • HINWEIS: mit Glasfaserdichtungen zu verwenden

Øcm	color	cod.	Pack
8	N	PN813	1
10	N	PN1013	1



# Raccordi Pellet

porcellanati in nero opaco

Matt black vitreous enamelled female-female  
or male-male fittings for pellet stoves

Raccords émaillés femelle-femelle  
ou mâle-mâle en noir mat pour poêles à pellets

Mattschwarz emailierte Anschlüsse  
für Pelletöfen Innengewinde/Innengewinde  
oder Außengewinde/Außengewinde

100% compatible with  
**Pellet LIGHT**



Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN817F	2	PN817M	2
10	N	PN1017F	2	PN1017M	2
12	N	PN1217F*	2	PN1217M*	2



F/F



M/M



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

LINEA PELLETT

# Accessori Pellet & Pellet **LIGHT**


Accessori "PELLET & PELLETT LIGHT" in nero opaco e nero ultra matt

Matt black and ultra matt black "PELLET" accessories

Accessoires "PELLET" en noir mat et noir ultra mat

Accessoires Baureihe "PELLET" in mattschwarz und ultra mattschwarz

## GAMMA COLORI COLOR RANGE



Nero opaco  
Matt black  
Noir mat  
Mattschwarz

### ATTENZIONE:

Tutti gli accessori verniciati sono compatibili con le finiture smaltate nero opaco e nero ultra matt.

### ATTENTION:

All black painted accessories are compatible with vitreous enamelled finishes in matt black and ultra matt black.

### AVERTISSEMENT:

Tous les accessoires en peinture noire sont compatibles avec les finitions en emaille noir matt et noir ultra matt.

### ACHTUNG:

Alle schwarz lackierte Zubehöre sind kompatibel mit emallierte Rohre in mattschwarz und ultra mattschwarz.

## CARATTERISTICHE FEATURES

Tutti gli Accessori PELLETT SAVE sono appositamente studiati per essere perfettamente adattabili alle linee Pellet e Pellet Light.

Questa linea è appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

SUL NOSTRO SITO [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it) SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SU OGNI SINGOLO PRODOTTO.

All the PELLETT SAVE accessories have been specifically designed to fit the Pellet and Pellet Light.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

MORE DETAILED INFORMATION ABOUT EACH PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE [www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it)

## GUARNIZIONI GASKET

LE GUARNIZIONI SONO, A SCELTA, DI 2 TIPI:

### IN SILICONE NERO

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 200°C

### IN VITON VERDE

Classe di tenuta: P1 - Resistenza alla temperatura: 250°C

THERE IS A CHOICE OF 2 TYPES OF GASKETS:

### BLACK SILICON GASKET


Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C

### GREEN VITON GASKET

Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLETT È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.

THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLETT STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.

 Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

Pellet

Pellet

Pellet  
**LIGHT**

Accessori  
Pellet

LINEA PELLE  
AccessoriGAMMA  
COLORINero opaco • Matt black  
Noir mat • Mattschwarz

Pellet &amp; Pellet Light

# Guarnizioni

in silicone e viton

Silicon and Viton Gaskets

Joints en silicone et Viton

Silikondichtungen und Vitondichtungen

LA TENUTA DEI NOSTRI TUBI PER STUFE A PELLE È TESTATA E GARANTITA P1 **ESCLUSIVAMENTE** CON LE GUARNIZIONI DA NOI FORNITE.THE TIGHTNESS OF OUR PIPES FOR PELLE STOVE IS TESTED AND GUARANTEED P1 **EXCLUSIVELY** WITH THE GASKETS WE SUPPLY.Guarnizione in silicone  
Silicon gaskets  
Joints en silicone  
SilikondichtungenGuarnizione in viton  
Viton gaskets  
Joints en viton  
Vitondichtungen

Øcm	cod.	Pack	cod.	Pack
8	AS819	10	AS819V	10
10	AS1019	10	AS1019V	10
12	AS1219	10	AS1219V	10



Pellet &amp; Pellet Light

# Anelli Pellet

verniciati in nero opaco  
e anelli in silicone neroMatt black painted pellet ring  
and black silicon ringAnneaux laqués noir mat pour poêle  
à pellets and anneaux en silicone noirMattschwarz lackierte Ringe und  
Schwarzen Silikonringe für Pelletofen

Øcm	color	90°		90° MAXI		45°		90° SILICONE	
		cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	NN810	10	NN822	10	NN814	10	NN811	1
10	N	NN1010	10	-	-	-	-	NN1011	1
12	N	NN1210	10	-	-	-	-	-	-



Ø +9cm



Ø +17cm



Pellet & Pellet Light

# Kit fissaggio magnetico per anelli

Magnetic fixing kit for rings

Magnetic kit de montage pour les anneaux

Magnetischer Montage-Kit für Ringe

cod.	Pack
NNFIX	20



Pellet & Pellet Light

# Rosoni Pellet

verniciati in nero opaco

Matt black painted  
pellet covers

Rosaces émaillées laquées noir mat  
pour poêles à pellets

Mattschwarz lackierte  
1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

**!** Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

ROSONE - COVERS - ROSACES - ROSETTEN

MAXI ROSONE - MAXI COVERS  
MAXI ROSACES - MAXI ROSETTEN

Øcm	color	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN809	5	PN841	5
10	N	PN1009	5	-	-
12	N	PN1209	5	-	-



Ø +9cm



Ø +17cm

LINEA PELLETT  
AccessoriGAMMA  
COLORINero opaco • Matt black  
Noir mat • Mattschwarz

Pellet &amp; Pellet Light

# Reggitubo Pellet

verniciati in nero opaco

Matt black painted stainless steel  
pellet pipe holderPorte-tubes laqué noir mat  
pour poêles à pelletsMattschwarz lackierter Rohrhalter  
mit Dübel für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	Pack
8	N	NN28	10
10	N	NN210	10
12	N	NN212	10



Pellet &amp; Pellet Light

# Raccordi telescopici a soffitto Pellet

verniciati in nero opaco

Matt black painted telescopic  
ceiling fittings for pellet stovesRaccords télescopiques plafond  
laqués noir mat pour poêles à pelletsAusziehbares Deckenanschlussstück,  
mattschwarz lackiert für Pelletöfen

Le guarnizioni non sono comprese • The gaskets are not included • Les joints ne sont pas compris • Die Dichtungen sind nicht enthalten

FEMMINA - FEMALE - FEMELLE - INNENGEWINDE

MASCHIO - MALE - MÂLE - AUßENGEWINDE

Øcm	color	cod.	Pack	cod.	Pack
8	N	PN811F	1	PN811M	1



Pellet & Pellet Light

# Riduzioni Pellet

porcellanate in nero opaco

Matt black vitreous enamelled  
reducers for pellet stoves  
Réductions émaillées en noir mat  
pour poêles à pellets  
Mattschwarz emailierte  
Reduzierstücke für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	Pack
12F / 10M	N	PN12F/10M	2
12F / 8M	N	PN12F/8M	2
10F / 8M	N	PN10F/8M	2
8F / 10M	N	PN8F/10M	2



Pellet & Pellet Light

# Terminali di scarico

in acciaio inox

Stainless steel exhaust terminal unit  
Pièce terminale de dégagement en acier inox  
Rauchabzugsstutzen aus Edelstahl

Øcm	color	cod.	Pack
8	A	AL824	10
10	A	AL1024	10





# Kit di installazione base tubi Pellet **LIGHT**

porcellanati in nero opaco

Basic installation kit, matt black  
vitreous enamelled pellet flue pipes

Kit d'installation base, tuyaux pellet  
emailles en noir mat

Grund-Installation Kit, Pellet Rohre  
in Mattschwarz

- 1 x Ø8cm x L100 cm
- 1 x Ø8cm x L50 cm
- 1 x Ø8cm 90°
- 1 x Ø8cm "T"
- 1 x Ø8cm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen

Øcm	color	cod.	Pack
8	N	PNLKIT	1

*Per installazioni in anticondensa*  
*For installation in the sense of condensate*  
*Pour installation dans le sens de la condensation*  
*Für Anti-Kondensat Installation*

Øcm	color	cod.	Pack
8	N	PNLKITF	1

